TAIYO

新方式の電子ゴニオデジタル方式

200kHz ~ 30MHz帯方位測定

TD-C358Z

全自動直視型方向探知機

- 新ループアンテナ整合方式の採用でフィーダー長の制約解消
- 200kHz~30MHz帯までの方位測定が可能
- 円形ヒストグラムLCD表示の採用により測定方位の保持が可能
- 5段階の感度調整と大型バーニアの採用で距離測定が容易
- 国際品質規格IEC-60945準処

全自動直視型方向探知機　TD-C358Z

仕 様

方位指示方式	LCD 全方向可視自動方式
受信方式	DDS・ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数範囲	200kHz ～ 29,999.9kHz（0.1kHz デジタル表示）
電波型式	A1A、A2A、H2A、A3E、H3E、J3E（USB/LSB）
スポット受信	400 波　メモリ可能
サーチ受信	サーチ周波数範囲を +10kHz ～ +1000kHz まで 10kHz 単位で任意に設定可能 2kHz ステップでサーチ サーチスピード 6 段階や 4 種類の動作機能を任意に設定可能
スキャニング受信	10 波～ 100 波までスキャニング可能 スキャニングスピード 6 段階や 4 種類の動作機能を任意に設定可能
信号対雑音比	中波帯：50μV/m の入力で 10dB 以上 中短波帯：30μV/m の入力で 10dB 以上
方位測定誤差	中波帯：1mV/m の電界において ±1°以内 中短波帯：300μV/m の電界において ±2°以内
電源	AC100, 110, 115V 又は AC200, 220, 230V 50/60Hz　50VA

標準構成

品　名	型　名	数量
本体	TD-C358Z	1
ループアンテナ	EL-85-05	1
ループケーブル	3芯 3D-2V　[MAX 100m]	1
電源ケーブル	3芯キャプタイヤ（接栓付）[3m]	1
工事材料	各種接栓含む	1式
予備品	ヒューズ1Aなど	1式
付属品	スピーカ8Ω，取扱説明書など	1式

オプション

品　名	型　名	数量
ジャイロコンパス	シンクロ90X, 360X, ステップ180X	1

本体寸法図

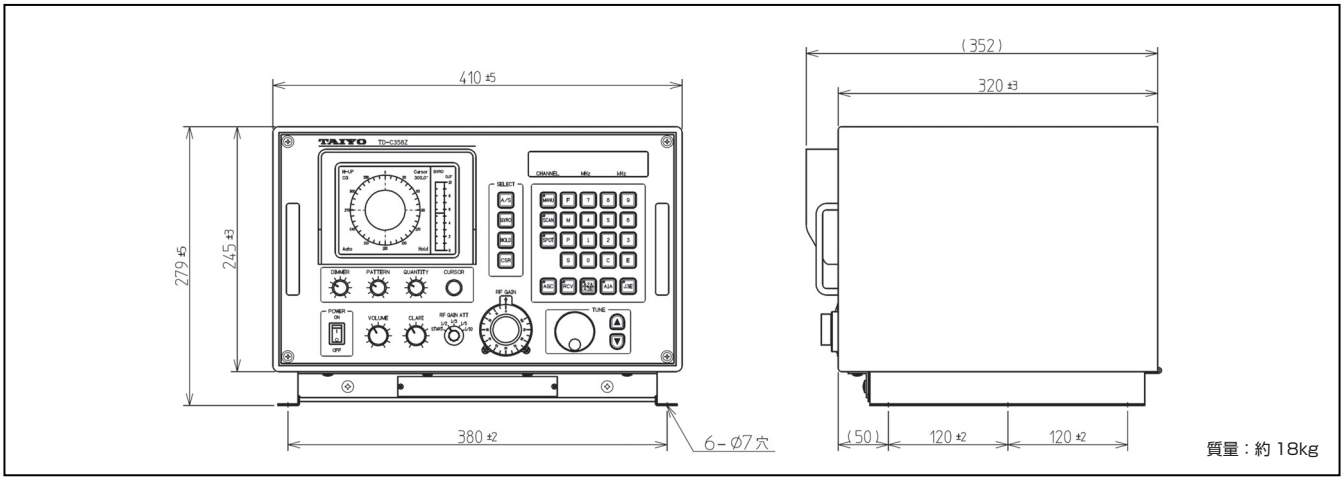

系統図

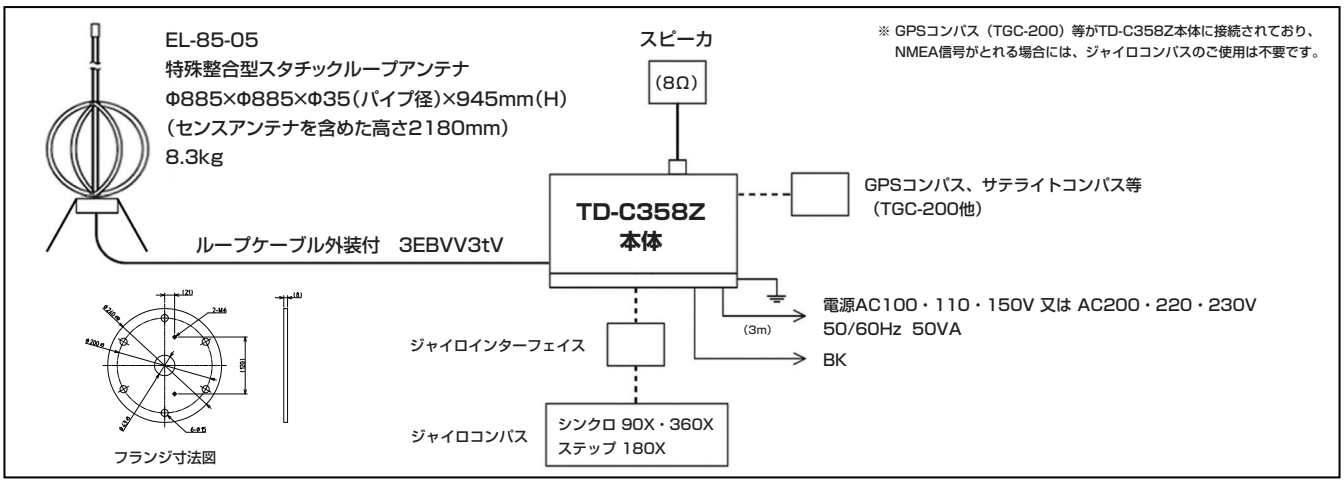

⚠ 本製品をご使用になる前に、必ず、取扱説明書をよくお読みください。　※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

太洋無線株式会社　http://www.taiyomusen.co.jp

〈国内営業所〉

本社営業部　〒144-0033　東京都大田区東糀谷2-11-18　電話(03)5735-1209　FAX(03)5735-1683
福岡営業所　〒810-0075　福岡市中央区港2-2-11（広田ビル）　電話(092)771-2367(代)　FAX(092)713-9139
神戸営業所　〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4-9-26（西北神ビル5F）　電話(078)392-3717(代)　FAX(078)392-3887

〈海外営業所〉

上海代表処　中國上海市浦東新区東方路877號　嘉興大厦804室　電話 86-21-5130-8925　FAX 86-21-5130-8926
台湾太洋無線股份有限公司　中華民国高雄市前鎮區衙路288-6號之2F-2　電話 886-07-815-8075　FAX 886-07-815-7319

品質システム：ISO-9001 認証
環境マネジメントシステム：ISO―14001 認証
（本社工場）